

POOL GUARD eTWIN – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH и RX или CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м³. Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: МЕНЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ПРИОРИТЕТ PH, сигнализация передозирования по времени, система тестирования датчиков (при калибровке), легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

Наилучшее соотношение по показателю: /КАЧЕСТВО/

Системы дозирования **POOL GUARD eTWIN** поставляются смонтированными на химстойкой пластиковой панели (450x600x8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – блок дозирования и контроля eTWIN, состоящий из двух пропорциональных электромагнитных насосов-дозаторов и контроллера, встроенных в один корпус. Проточная часть выполнена из PVDF – клапана забора/впрыска реагента и головка с двойными шаровыми клапанами из Керамики. В комплект системы дозирования включены клапана забора из PVDF с интегрированными датчиками уровня реагента.
- Электронное управление, цифровой дисплей с подсветкой.
- Приоритет pH. Русифицированное меню
- Система тестирования датчиков (при калибровке)
- Поддержка датчиков хлора SCLO 3 HYCHLOR и SONDA CL
- Сигнализация по времени непрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня или датчика потока
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней pH/CI (MIN/MAX)
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный PROP
- Тонкая настройка пропорционального режима
- Блокировка произведенных настроек по паролю
- Производительность насосов: 5 л/ч – 5 бар
- Диапазоны измерений: 0÷14 pH; -1000÷+1400 mV; ppm (мг/л): 0÷2, 0÷10, 0÷20, 0÷200; 0 ÷100 °C (PT100)
- Класс защиты (насосов): IP65

КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМ ДОЗИРОВАНИЯ:

PH-RX – с датчиками pH и Redox

PH-CL – с амперометрическим датчиком свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR

PH-CL (SCL) – с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ (в зависимости от модели)*

- 1 шт. – насос eTWIN PH/RX или PH/CL 5-5 230V PVDF
- 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 1 м.
- 1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 1 м.
- 1 шт. – датчик хлора SCLO 3 HYCHLOR или SONDA CL 0-2 ppm (мг/л)
- 1 шт. – кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3 HYCHLOR
- 1 шт. – держатель датчиков PH-RX (PH-CL) с монтажным комплектом
- 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию
- 1 шт. – монтажная панель 450x600x8 мм

- 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML
- 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML
- 1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML
- 2 шт. – клапан впрыска реагента
- 2 шт. – клапан забора реагента ПП – Витон, ДУ (2 шт.) (с интегрированным датчиком уровня)
- 2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 4 м.п.
- 2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п.

Наименование	Характеристика насосов	Артикул
Система дозирования POOL GUARD ETWIN PH/RX	5 л/ч – 5 бар	QPA5811027ER
Система дозирования POOL GUARD ETWIN PH/CL	5 л/ч – 5 бар	QPA7810127ER
Система дозирования POOL GUARD ETWIN PH/CL (SCL) 0-2	5 л/ч – 5 бар	QPA6810327ER

* Комплектация системы дозирования не может быть изменена

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

POOL GUARD 1 PH/RX **PANEL**


система смонтирована на панели

POOL GUARD 1 PH/RX PANEL – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровней PH и RX (RedOx – окислительно-восстановительный потенциал) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м³. Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: упрощенная процедура программирования и калибровки насосов, взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

ЛИДЕР ПРОДАЖ! Наилучшее соотношение по показателю: /КАЧЕСТВО!

Система дозирования **POOL GUARD 1 PH/RX** поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой панели (450х600х8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке

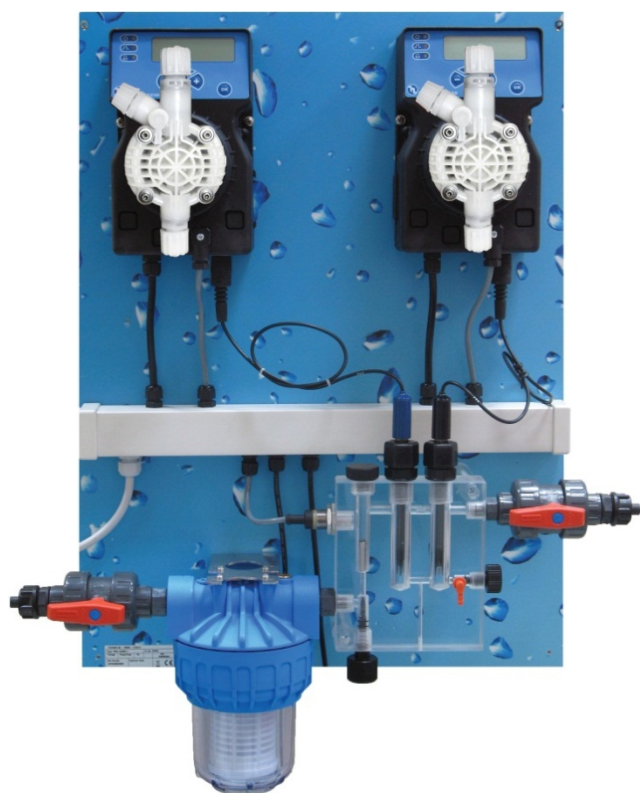

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – дозирующие насосы DLX PH-RX/MBV со встроенными контроллерами pH/RedOx на выбор
- Сигнализация по времени непрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня (датчика потока)
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям реагентов (MIN/MAX уровни)
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный PROP
- Установка гистерезиса
- Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар
- Диапазоны измерений: 0-14 pH; -1000 +1400 mV RedOx
- Класс пылевлагозащиты насосов: IP65
- Поддержка датчиков потока и уровня реагента

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ *

- | | |
|--|---|
| 2 шт. – насос DLX PH-RX/MBV 5-7 230V PVDF | 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML |
| 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 1 м. | 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML |
| 1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 1 м. | 1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML |
| 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м. | 2 шт. – клапан впрыска реагента |
| 1 шт. – держатель датчиков PH-RX (FS) с монтажным комплектом | 2 шт. – клапан забора реагента |
| 1 шт. – монтажная панель 450х600х8 мм | 2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п. |
| 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию | 2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п. |

Наименование	Характеристика насосов	Артикул
Система дозирования POOL GUARD 1 PH/RX	5 л/ч – 7 бар	QPA5Q11027ER

* Комплектация системы дозирования не может быть изменена


POOL GUARD MINI PH/RX ^{PANEL}

система смонтирована на панели

POOL GUARD MINI PH/RX PANEL – автоматическая система дозирования и контроля уровней PH и RX для плавательных бассейнов, объемом до 500 м³.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: упрощенная процедура программирования, взаимозаменяемость дозирующих насосов, бюджетная стоимость. На панели предусмотрено место для установки проточного держателя датчиков PH-RX (FS) (опция).

Система дозирования **POOL GUARD MINI PH/RX PANEL** поставляется смонтированной на химически стойкой пластиковой панели (450x600x8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке

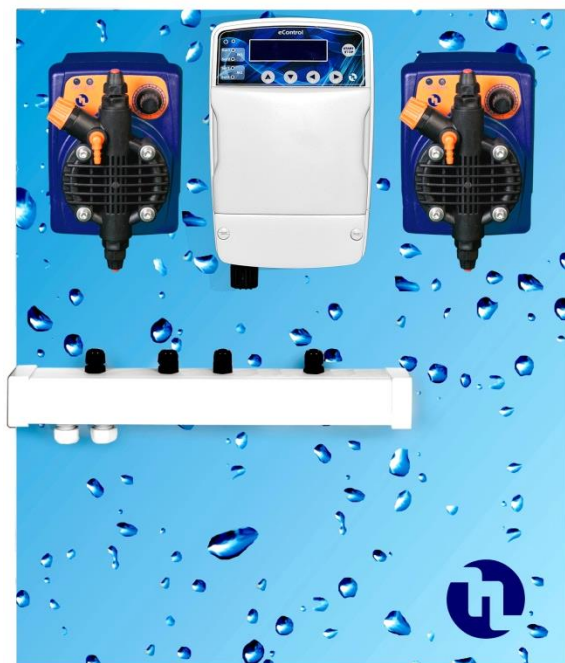

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – анализатор жидкости eCONTROL на два параметра (pH/RedOx) и дозирующие насосы PKX-MA/A
- В пропорциональном режиме PROP. реализована новая микроэлектронная технология, работающая в реальном времени: частота включения и выключения дозирующих насосов замедляется, по мере приближения к заданной Точки Уставки в диапазоне 0-300 сек.
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня или датчика потока
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям измеряемых параметров (MIN/MAX уровни)
- Релейный выход ON/OFF аварийной сигнализации для подключения внешних устройств
- Режимы дозирования: постоянный и пропорциональный PROP
- Установка гистерезиса, установка задержки дозирования
- Производительность насосов: 5 л/ч – 5 бар
- Диапазоны измерений: 0-14 pH; -1000 +1400 mV RedOx
- Класс пылевлагозащиты насосов: IP65
- Поддержка датчиков потока и уровня реагента (в комплект не входят)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ *

- 1 шт. – анализатор жидкости eCONTROL 2 100/250V
- 2 шт. – насос дозатор PKX-MA/A 5-5 230V
- 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 5 м.
- 1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 5 м.
- 2 шт. – держатель датчика (STD) 1/2", IN-LINE, PP
- 4 шт. – держатель датчика/клапана зажимной DN50 - 1/2", ПП
- 2 шт. – переходной ниппель M1/2" – F3/8", ПВХ
- 1 шт. – монтажная панель 450x600x8 мм

- 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML
- 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML
- 1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML
- 2 шт. – клапан впрыска реагента
- 2 шт. – клапан забора реагента
- 2 шт. – шланг забора реагента, 4x6, ПВХ, 2 м.п.
- 2 шт. – шланг сброса реагента, 4x6, ПЭ, 2 м.п.
- 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию

Наименование	Характеристика насосов	Артикул
Система дозирования POOL GUARD MINI PH/RX	5 л/ч – 5 бар	QPA5400002ER

* Комплектация системы дозирования не может быть изменена

POOL GUARD MICRO PH/RX **PANEL**

система смонтирована на панели

POOL GUARD MICRO PH/RXPANEL – автоматическая система дозирования и контроля уровней PH и RX для плавательных бассейнов, объемом до 200 м³.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: упрощенная процедура программирования, взаимозаменяемость перистальтических насосов, бюджетная стоимость. На панели предусмотрено место для установки проточного держателя датчиков PH-RX (FS) (опция).

Система дозирования **POOL GUARD MICRO PH/RX PANEL** поставляется смонтированной на химически стойкой пластиковой панели (450x600x8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – анализатор жидкости eCONTROL на два параметра (pH/RedOx) и перистальтические насосы серии В3-V
- В пропорциональном режиме PROP. реализована новая микроэлектронная технология, работающая в реальном времени: частота включения и выключения дозирующих насосов замедляется, по мере приближения к заданной Точке Уставки в диапазоне 0-300 сек.
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня или датчика потока
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям измеряемых параметров (MIN/MAX уровни)
- Релейный выход ON/OFF аварийной сигнализации для подключения внешних устройств
- Режимы дозирования: постоянный и пропорциональный PROP
- Установка гистерезиса, установка задержки дозирования
- Производительность насосов: 4 л/ч – 3 бар
- Диапазоны измерений: 0-14 pH; -1000 +1400 mV RedOx
- Класс пылевлагозащиты насосов: IP65
- Поддержка датчиков потока и уровня реагента (в комплект не входят)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ *

- 1 шт. – анализатор жидкости eCONTROL 2 100/250V
- 2 шт. – насос В3-V PER 4-3 90/260V SANT
- 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 5 м.
- 1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 5 м.
- 2 шт. – держатель датчика (STD) 1/2", IN-LINE, PP
- 4 шт. – держатель датчика/клапана зажимной DN50 - 1/2", ПП
- 2 шт. – переходной ниппель M1/2" – F3/8", ПВХ
- 1 шт. – монтажная панель 450x600x8 мм

- 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML
- 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML
- 1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML
- 2 шт. – клапан впрыска реагента
- 2 шт. – клапан забора реагента
- 2 шт. – шланг забора реагента, 4x6, ПВХ, 2 м.п.
- 2 шт. – шланг сброса реагента, 4x6, ПЭ, 2 м.п.
- 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию

Наименование	Характеристика насосов	Артикул
Система дозирования POOL GUARD MICRO PH/RX	4 л/ч – 3 бар	QPA5J00002ER

* Комплектация системы дозирования не может быть изменена

POOL GUARD 3 PH/CL ^{PANEL} (SCLO3 HYCHLOR)


система смонтирована на панели

POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SCLO 3 HYCHLOR) – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м³. Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

Наилучшее соотношение по показателю: /КАЧЕСТВО!

Система дозирования **POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SCLO 3 HYCHLOR)** поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой панели (450x600x8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке

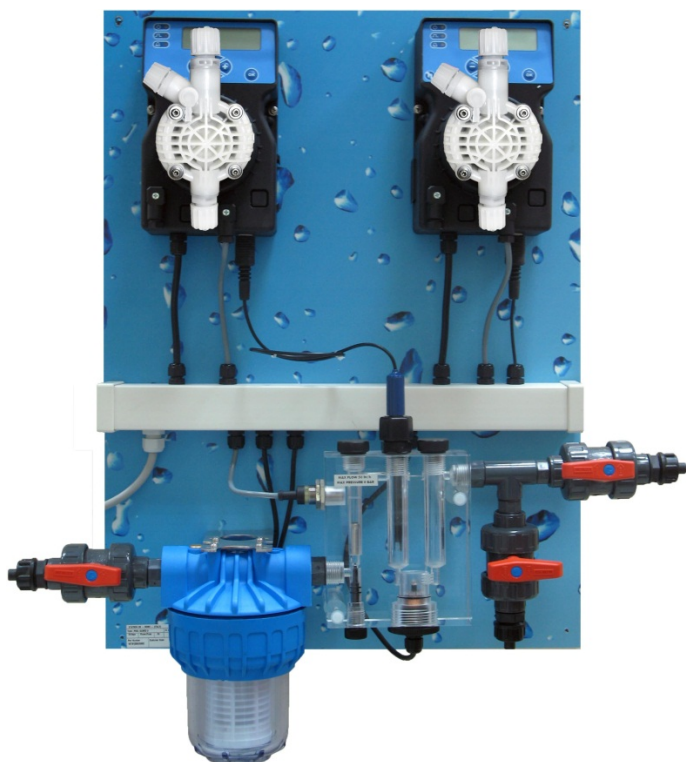

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – дозирующие насосы DLX PH-RX-CL/M со встроенными контроллерами pH/Rx/Cl (на выбор) и проточный амперометрический датчик свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR
- Сигнализация по времени непрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня или датчика потока
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней pH/Cl (MIN/MAX)
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный PROP
- Тонкая настройка пропорционального режима
- Блокировка произведенных настроек по паролю
- Выбор меню: Basic/Full
- Установка гистерезиса
- Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар
- Диапазоны измерений: 0-14 pH; 0-5 ppm (мг/л)
- Класс защиты (насосов): IP65
- Поддержка датчика потока и датчика уровня реагента

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SCLO 3 HYCHLOR) – с амперометрическим датчиком свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR (только неорганический хлор)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ *

2 шт. – насос DLX PH-RX-CL /M 5-7 230V PVDF
 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 1 м.
 1 шт. – датчик хлора SCLO 3 HYCHLOR
 1 шт. – кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3 HYCHLOR
 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м.
 1 шт. – монтажный комплект для датчика хлора SCLO 3 HYCHLOR
 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию

1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML
 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML
 2 шт. – клапан впрыска реагента
 2 шт. – клапан забора реагента
 2 шт. – шланг забора реагента, 4x6, ПВХ, 2 м.п.
 2 шт. – шланг сброса реагента, 4x6, ПЭ, 2 м.п.
 1 шт. – монтажная панель 450x600x8 мм

Наименование	Характеристика насосов	Артикул
Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL	5 л/ч – 7 бар	QPA7Q10127ER

* Комплектация системы дозирования не может быть изменена

POOL GUARD 3 PH/CL ^{PANEL} (SONDA CL)


система смонтирована на панели

POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SONDA CL) – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м³. Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: простота настройки, взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

ЛИДЕР ПРОДАЖ! Наилучшее соотношение по показателю: /КАЧЕСТВО/

Система дозирования **POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SONDA CL)** поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой панели (450x600x8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке

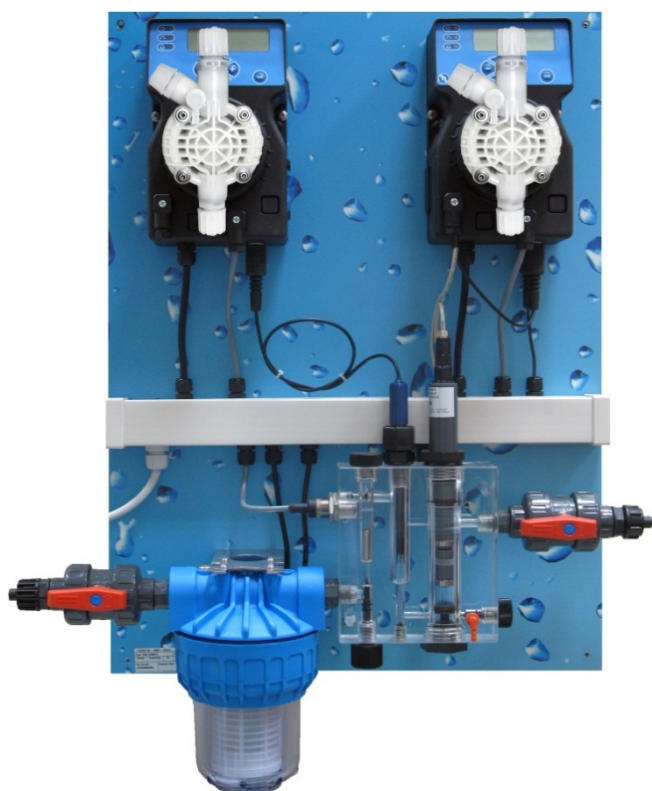

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – дозирующие насосы DLX PH-RX-CL/M со встроенными контроллерами pH/Rx/Cl (на выбор) и потенциостатический датчик свободного хлора Sonda CL
- Сигнализация по времени непрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня или датчика потока
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней pH/Cl (MIN/MAX)
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный PROP
- Тонкая настройка пропорционального режима
- Блокировка произведенных настроек по паролю
- Выбор меню: Basic/Full
- Установка гистерезиса
- Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар
- Диапазоны измерений: 0-14 pH; 0-2 или 0-20 ppm (мг/л)
- Класс защиты (насосов): IP65
- Поддержка датчика потока и датчика уровня реагента

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SONDA CL) – конфигурация с потенциостатическим датчиком свободного хлора Sonda CL (органический/неорганический хлор)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ *

2 шт. – насос DLX PH-RX-CL/M 5-7 230V PVDF
 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 1 м.
 1 шт. – датчик хлора Sonda CL, FIC/FOC, 0-20 или 0÷2 ppm (мг/л)
 1 шт. – соединительный кабель для Sonda CL
 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м.
 1 шт. – держатель датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом
 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию

1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML
 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML
 2 шт. – клапан впрыска реагента
 2 шт. – клапан забора реагента
 2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п.
 2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п.
 1 шт. – монтажная панель 450x600x8 мм

Наименование	Характеристика насосов	Артикул
Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL (SCL)	5 л/ч – 7 бар	QPA6Q10227ER
Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL (SCL), 0–2 ppm	5 л/ч – 7 бар	QPA6Q10327ER

* Комплектация системы дозирования не может быть изменена

POOL GUARD-M 7 PH/CL/T ^{PANEL} (SCLO3 HYCHLOR)

система смонтирована на панели

POOL GUARD-M 7 PH/CL/T PANEL (SCLO 3 HYCHLOR) – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов до 2000 м³. Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: возможность контроля и управления через интернет, взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

Наилучшее соотношение по показателю: /КАЧЕСТВО!

Система дозирования **POOL GUARD-M 7 PH/CL/T PANEL (SCLO 3 HYCHLOR)** поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой панели (900х600х8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке



- Разрешение дисплея: 0,01 pH; 0,01 ppm; 0,1°C
- Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый измеряемый параметр
- Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки
- Электронные часы (время, дата), таймер
- Два программируемых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) для подключения насоса для дозирования флокулянта или установки «шокового» хлорирования по таймеру

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – анализатор жидкости нового поколения eSELECT-M2, с двумя измеряемыми параметрами pH и Cl, с универсальным входным напряжением сети 100–240V; пропорциональные дозирующие насосы серии DLX и амперометрический датчик свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR
- **Приоритет pH**
 - Задержка дозирования при включении системы
 - Сигнализация датчика уровня или датчика потока
 - Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней pH/Cl (MIN/MAX)
 - Режим дозирования: пропорциональный PROP.
 - Поддержка датчика температуры PT100
 - Автоматическая температурная компенсация pH
 - Производительность насосов: PH: 5 л/ч; Cl: 15 л/ч
 - Диапазоны измерений: 0-14 pH; хлор 0-2 ppm (мг/л), 0-100°C
 - Выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации
 - Электронная блокировка произведенных настроек
 - Встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых параметров (опция)
- **ПО для управления через ПК или интернет (опция)**
 - Класс пылевлагозащиты контроллера и насосов: IP65
 - Легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SCLO 3 HYCHLOR) – с амперометрическим датчиком свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR (только неорганический хлор)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ *

- 1 шт. – насос DLX-CC/M 5-7 230V PVDF
- 1 шт. – насос DLX-CC/M 15-4 230V PVDF
- 1 шт. – анализатор жидкости ESELECT-M2 100–240V
- 1 шт. – датчик хлора SCLO 3 HYCHLOR
- 1 шт. – кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3 HYCHLOR
- 2 шт. – клапан впрыска реагента
- 2 шт. – клапан забора реагента
- 2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п.
- 2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п.

- 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 1 м.
- 1 шт. – датчик температуры PT100, GLASS
- 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м.
- 1 шт. – держатель датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом
- 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML
- 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML
- 1 шт. – монтажная панель 900х600х8 мм
- 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию

Наименование	Характеристика насосов	Артикул
Система дозирования POOL GUARD-M 7 PH/CL/T	pH: 5 л/ч–7 бар; Cl: 15 л/ч–4 бар	QPA71010179ER

* Комплектация системы дозирования не может быть изменена

POOL GUARD-M 7 PH/CL/T ^{PANEL} (SONDA CL)

система смонтирована на панели

POOL GUARD-M 7 PH/CL/T PANEL (SONDA CL) – профессиональная автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов.

Система дозирования управляется по датчику потока жидкости, при отсутствии потока система переходит в режим ожидания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: возможность контроля и управления через интернет, широкий выбор дополнительных настроек, легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

ЛИДЕР ПРОДАЖ! Наилучшее соотношение по показателю: /КАЧЕСТВО/

Система дозирования **POOL GUARD-M 7 PH/CL/T PANEL (SONDA CL)** поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой панели (900х600х8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке



- Разрешение дисплея: 0,01 pH; 0,01 ppm; 0,1°C
- Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый измеряемый параметр
- Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки
- Электронные часы (время, дата), таймер
- Два программируемых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) для подключения насоса для дозирования флокулянта или установки «шокового» хлорирования по таймеру

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – анализатор жидкости нового поколения eSELECT-M2, с двумя измеряемыми параметрами pH и Cl, с универсальным входным напряжением сети 100–240V; пропорциональные дозирующие насосы серии DLX и проточный потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор)
- **Приоритет pH**
 - Задержка дозирования при включении системы
 - Сигнализация датчика уровня или датчика потока
 - Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней pH/Cl (MIN/MAX)
 - Режим дозирования: пропорциональный PROP.
 - Поддержка датчика температуры PT100
 - Автоматическая температурная компенсация pH
 - Производительность насосов: PH: 5 л/ч; Cl: 15 л/ч
 - Диапазоны измерений: 0-14 pH; 0-2/ 0-20 ppm (мг/л), 0-100°C
 - Выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации
 - Электронная блокировка произведенных настроек
 - Встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых параметров (опция)
- **ПО для управления через ПК или интернет (опция)**
 - Класс пылевлагозащиты контроллера и насосов: IP65
 - Легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SONDA CL) – конфигурация с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ *

- 1 шт. – насос DLX-CC/M 5-7 230V PVDF
- 1 шт. – насос DLX-CC/M 15-4 230V PVDF
- 1 шт. – анализатор жидкости ESELECT-M2 100–240V
- 1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 (0-2) мг/л
- 1 шт. – соединительный кабель для SONDA CL
- 2 шт. – клапан впрыска реагента
- 2 шт. – клапан забора реагента
- 2 шт. – шланг забора реагента, 4х6, ПВХ, 2 м.п.
- 2 шт. – шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м.п.

- 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 1 м.
- 1 шт. – датчик температуры PT100, GLASS
- 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м.
- 1 шт. – держатель датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом
- 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML
- 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML
- 1 шт. – монтажная панель 900х600х8 мм
- 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию

Наименование	Характеристика насосов	Артикул
Система дозирования POOL GUARD-M 7 PH/CL/T (SCL), 0–2 ppm	pH: 5 л/ч–7 бар; Cl: 15 л/ч–4 бар	QPA61010379ER
Система дозирования POOL GUARD-M 7 PH/CL/T (SCL), 0–20 ppm	pH: 5 л/ч–7 бар; Cl: 15 л/ч–4 бар	QPA61010279ER

* Комплектация системы дозирования не может быть изменена

POOL TOP GUARD-M PH/RX/CL/T PANEL

система смонтирована на панели

POOL TOP GUARD-M PH/RX/CL/T PANEL (SONDA CL) – профессиональная автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровней PH, RedOx и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов. Система дозирования управляется по датчику потока жидкости, при отсутствии потока система переходит в режим ожидания.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: анализатор жидкости eSELECT-M3, широкий выбор дополнительных настроек, **возможность контроля и управления через интернет**, легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

ЛИДЕР ПРОДАЖ! Наилучшее соотношение по показателю: /КАЧЕСТВО!

Система дозирования **POOL TOP GUARD-M PH/RX/CL/T PANEL (SONDA CL)** поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой панели (900x600x8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке



- Два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый измеряемый параметр
- Два независимых выхода 4-20 mA на каждую Точку Уставки
- Электронные часы (время, дата), таймер
- Электронная блокировка произведенных настроек
- Три программируемых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) для подключения насоса для дозирования флокулянта или установки «шокового» хлорирования по таймеру

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- В основе системы – контроллер нового поколения eSELECT-M3, с тремя измеряемыми параметрами pH, RX и Cl, с универсальным входным напряжением 100–240V; пропорциональные насосы-дозаторы серии DLX и потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL
- **Приоритет pH**
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня или датчика потока
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней pH/Cl (MIN/MAX)
- Режим дозирования: пропорциональный PROP.
- Поддержка датчика температуры PT100
- Автоматическая температурная компенсация pH
- Производительность насосов: PH: 5 л/ч; Cl: 15 л/ч
- Диапазоны измерений: 0-14 pH; -1000+1400 mV; хлор 0-2 или 0-20 ppm (мг/л), 0-100°C
- Выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации
- Встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых параметров (опция)
- **ПО для управления через ПК или интернет (опция)**
- Класс пылевлагозащиты контроллера и насосов: IP65
- Легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ: (SONDA CL) – конфигурация с потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ *

- | | |
|---|---|
| 1 шт. – насос DLX-CC/M 5-7 230V PVDF | 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м. |
| 1 шт. – насос DLX-CC/M 15-4 230V PVDF | 1 шт. – держатель датчиков PH-RX-CL (FS) с монтажным комплектом |
| 1 шт. – анализатор жидкости ESELECT-M3 100–240V | 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML |
| 1 шт. – датчик хлора SONDA CL, FIC/FOC, 0-20 (0-2) мг/л | 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML |
| 1 шт. – соединительный кабель для SONDA CL | 1 шт. – калибровочный раствор 650 mV, 55ML |
| 2 шт. – клапан впрыска реагента | 2 шт. – шланг забора реагента, 4x6, ПВХ, 2 м.п. |
| 2 шт. – клапан забора реагента | 2 шт. – шланг сброса реагента, 4x6, ПЭ, 2 м.п. |
| 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 1 м. | 1 шт. – монтажная панель 900x600x8 мм |
| 1 шт. – датчик уровня RX с кабелем 1 м. | 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию |
| 1 шт. – датчик температуры PT100, GLASS | |

Наименование	Характеристика насосов	Артикул
Система дозирования POOL TOP GUARD-M PH/RX/CL/T (SCL), 0–20 ppm	pH: 5 – 7; Cl: 15 – 4	QPA81111379ER
Система дозирования POOL TOP GUARD-M PH/RX/CL/T (SCL), 0–20 ppm	pH: 5 – 7; Cl: 15 – 4	QPA81111279ER

* Комплектация системы дозирования не может быть изменена

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://etatron.nt-rt.ru> | eot@nt-rt.ru